



財團法人農業科技研究院

1F會議室視聽沙發椅施工規範

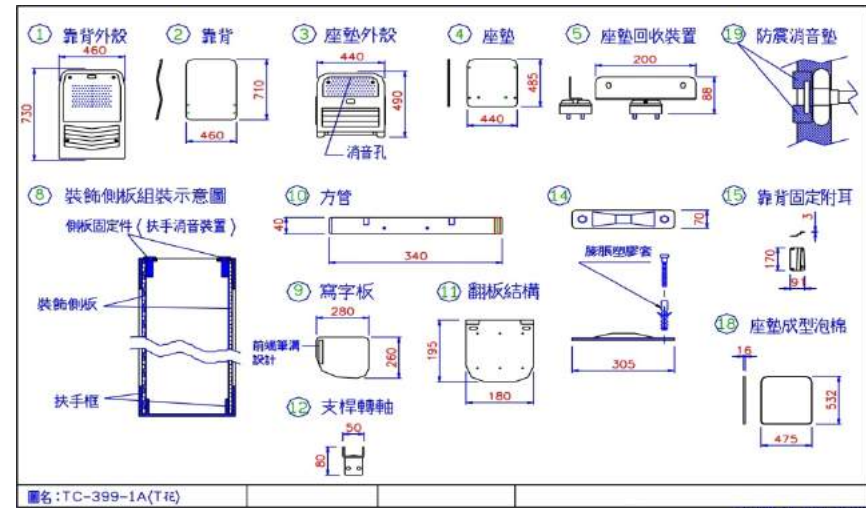

圖名: TC-399-1A(T花)

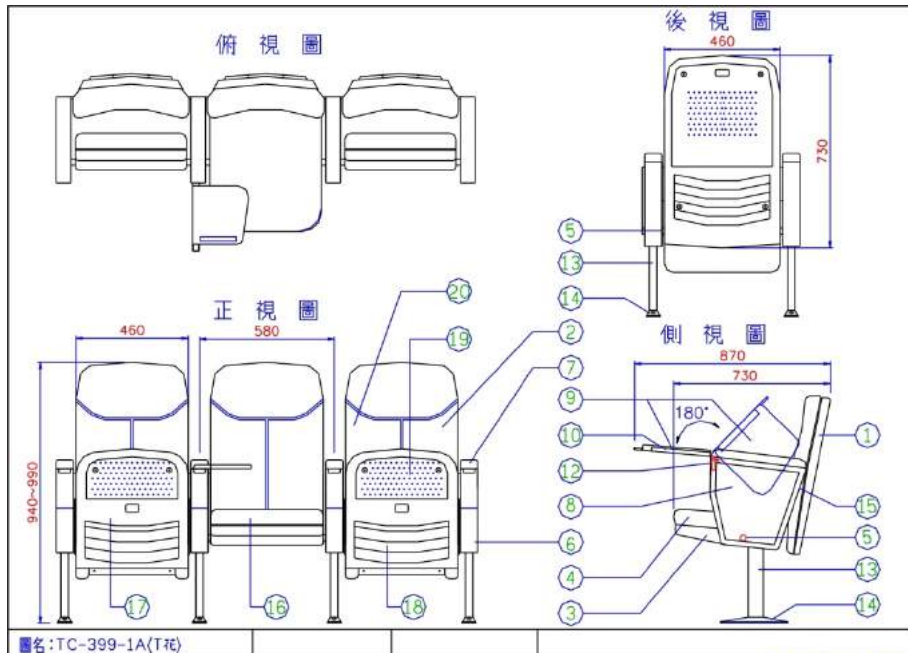

圖名: TC-399-1A(T花)

材料及規格說明

名稱	說明	規格
1 靠背外殼	2.5~4 m/m PPP 聚炳稀塑膠材質一體成型, 可任意加置物網	730x460m/m
2 靠背	曲木板熱壓成型採用高密度 I C I 原料一體成型高密度泡棉, 有防燃之效	710x460m/m 依椅背曲線
3 座墊外殼	2.5~4 m/m PPP 聚炳稀塑膠材質一體成型	440x490m/m
4 座墊	4 分夾板成型採用高密度 I C I 原料一體成型高密度泡棉, 外覆高級防火布, 有防燃之效	440x485m/m
5 座墊回收裝置	採用無管裝置轉軸	
6 扶手框	2.4 m/m 鋼板沖壓一體成型	400x320x80m/m
7 扶手	原木製品 / 表面一底兩度淨處理	410x80x28m/m
8 裝飾側板	夾板外覆沙發布內附 4m/m 裝飾泡棉, 或採用 ABS 塑膠射出成型	404x330xTH3.0m/m
9 寫字板	板厚 18mm 密車板, 表面以硬質木紋色 PVC 高溫高壓一體成型	280x260x18m/m
10 寫字板支撐	鋁合金鑄造製品	40x340x18m/m
11 翻板結構	2.0 m/m 高強度鋼板成型	180x195x2m/m
12 支撐轉軸	4.0 m/m 鋼板成型	50x50x80m/m
13 腳管	烤漆方管製品	40x80x1.6m/m
14 腳管固定座	2.6 m/m 鋼板沖壓成型	305x70x2.6m/m
15 靠背固定附耳	3.0 m/m 鋼板沖壓成型	配合椅背仰度製作
16 沙發布	防溢沙發布	業主選色 (10~115)
17 吸音孔	專屬設計, 可加強會場整體吸音效果, 降低迴音干擾。	
18 座墊成型泡棉	專屬設計, 可將迴音折射進入吸音孔內。	
19 防震消音墊	黑色橡膠製品	
20 表面條紋	採高濃度加工經高壓一體成型使座墊表面條紋形狀永遠一致, 不可用車縫方式製作以免人工車縫歪斜及縫線脫落。	

註: 1. 本工程座椅採用責任施工, 得標廠商不得任意變更尺寸及型式。
 2. 本工程座椅金屬部份均採粉體烤漆防銹處理。
 3. 音效裝置: 吸音裝置於靠背外殼及座墊外殼, 可達會場迴音之吸音效果。
 4. 寫字板設計採用膠套。